

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Elegance



Numer(y) artykułu/-ów:	E0113

Opis selekcji	
Biel	niedopuszczalna
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	sporadycznie dopuszczalne z powodu naturalnego wzrostu
Sęki trwale zrosnięte	sporadycznie w kolorze drewna do średnicy 30 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 20 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	niedopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

01|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de




Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Nature

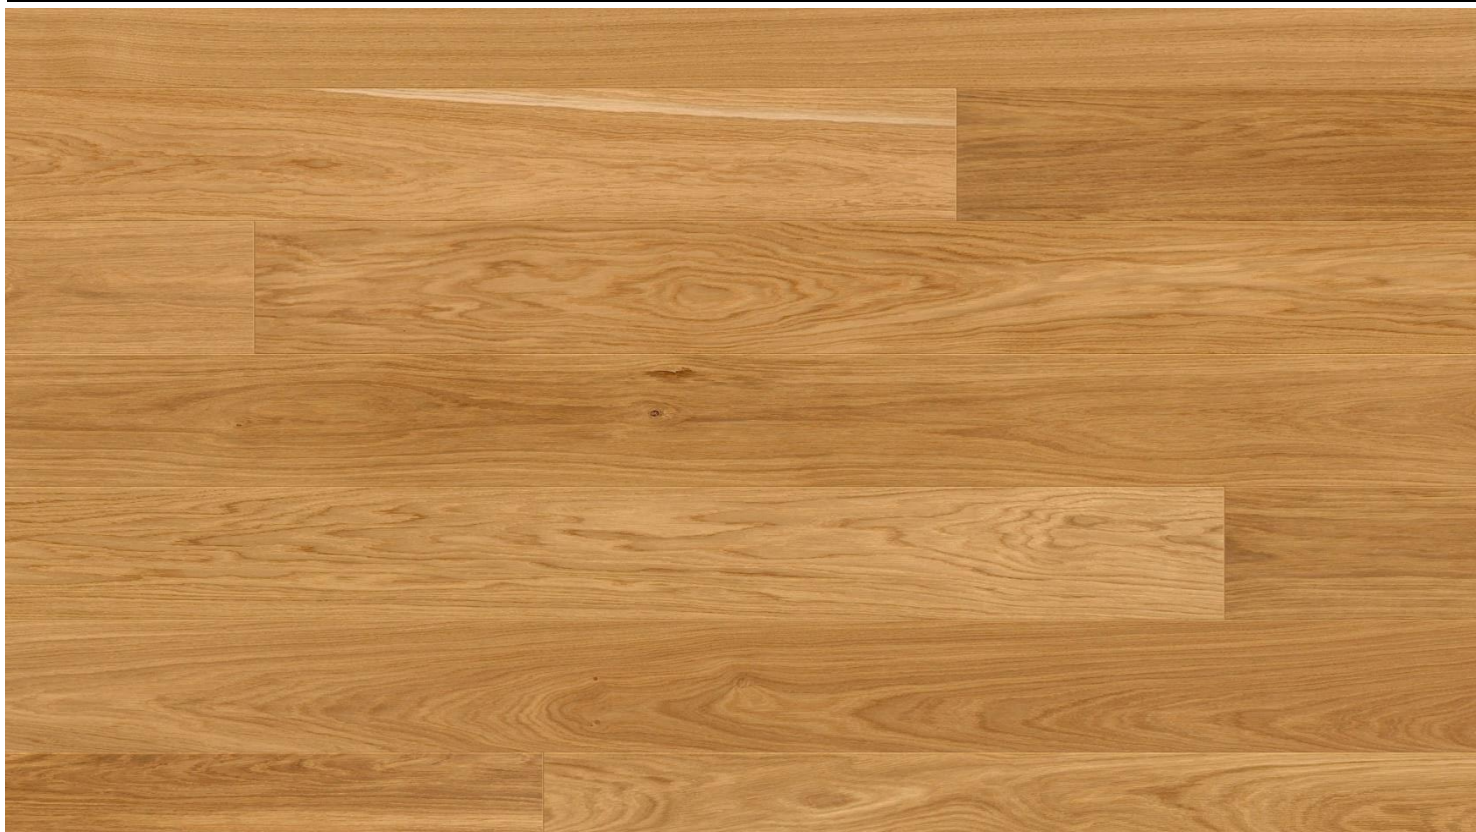

Numer(y) artykułu/-ów:	E2213-4   E2214-4

Opis selekcji	
Biel	w zasadzie wolny od bielu
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne większe różnice w zabarwieniu pomiędzy poszczególnymi warstwami
Sęki trwale zrosnięte	w kolorze drewna do średnicy 50 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 30 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 50 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w koło
Pęknięcia kitowane	sęki kitowane do szerokości 4 mm i długości 80 mm; maks. 2 takie pęknięcia na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

01|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de



Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Villa



Numer(y) artykułu/-ów:	E6113   E6114   E6115
	E6118   E6133   E6135
	E6138   E6213-4

Opis selekcji	
Biel	na krawędziach wzdłużnych do maks. 3/4 w odniesieniu do szerokości deski; w
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrosnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	do średnicy maks. 50 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 100 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kol
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 8 mm i długości 300 mm; maks. 2 na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

01|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | <http://www.joka.de>



# Karta danych technicznych

## Parkiety Classic

### 435 Calgary LD

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

#### Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: lamela 3,5 mm +/- 0,2 mm
	Warstwa środkowa: klepka z drewna iglastego 8,0 mm
	Podkład: fornir z drewna iglastego 2,0 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, szcztokowana lub heblowana, z fazą po stronie wzdłużnej (V2) lub
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania)
System łączenia	system układania ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca lub klejenie całościowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

#### Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 13,5 mm	
Długość: 2 200,0 mm / 2 000,0 mm	
Szerokość: 185,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	± 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

#### Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy EN 13489
Klasa reakcji na ogień	D <sub>fl</sub> s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm (E1)
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,08 m <sup>2</sup> *K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

# Karta danych technicznych

## Parkiety Classic

### 435 Calgary LD

#### Opakowanie

Zawartość paczki	2,44 m <sup>2</sup> / 2,22 m <sup>2</sup>
Zawartość palety	109,80 m <sup>2</sup> / 99,90 m <sup>2</sup>
Liczba elementów w paczce	6 sztuk / 6 sztuk
Liczba paczek w paletcie	45 sztuk / 45 sztuk

#### Ogólne dane produktu

Świadectwo dopuszczenia nadzoru	Z-156.607-731
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1501535

#### WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

#### Certyfikaty

